


CER BIANCO

DESCRIZIONE

Performance superiori per un disco ad elevata specializzazione. *Cer Bianco* è stato progettato e sviluppato per la ceramica - bicottura, monocottura e gres. Nel caso di utilizzo ad acqua si ottengono buone prestazioni anche su materiali molto duri. E' disponibile con diametri fino a 350 mm.

TABELLA TECNICA

Cemento Stagionato / Laterizi / Tegole	MAXIMA
Calcestruzzo poco armato	
Calcestruzzo molto armato	
Graniti / Pietre naturali / Porfidi	🐞🐞
Marmi	🐞🐞🐞🐞
Refrattari	
Arenarie / Piastre ghiaino lavato	
Ceramica bicottura	🐞🐞🐞🐞
Ceramica monocottura	🐞🐞🐞🐞
Gres porcellanato / Klinker	🐞🐞🐞🐞
Cemento fresco	
Asfalto	
Velocità di taglio	🐞🐞🐞🐞
Durata media	🐞🐞🐞🐞
sufficiente 🐞 medio 🐞🐞 buono 🐞🐞🐞 ottimo 🐞🐞🐞🐞 super 🐞🐞🐞🐞🐞	

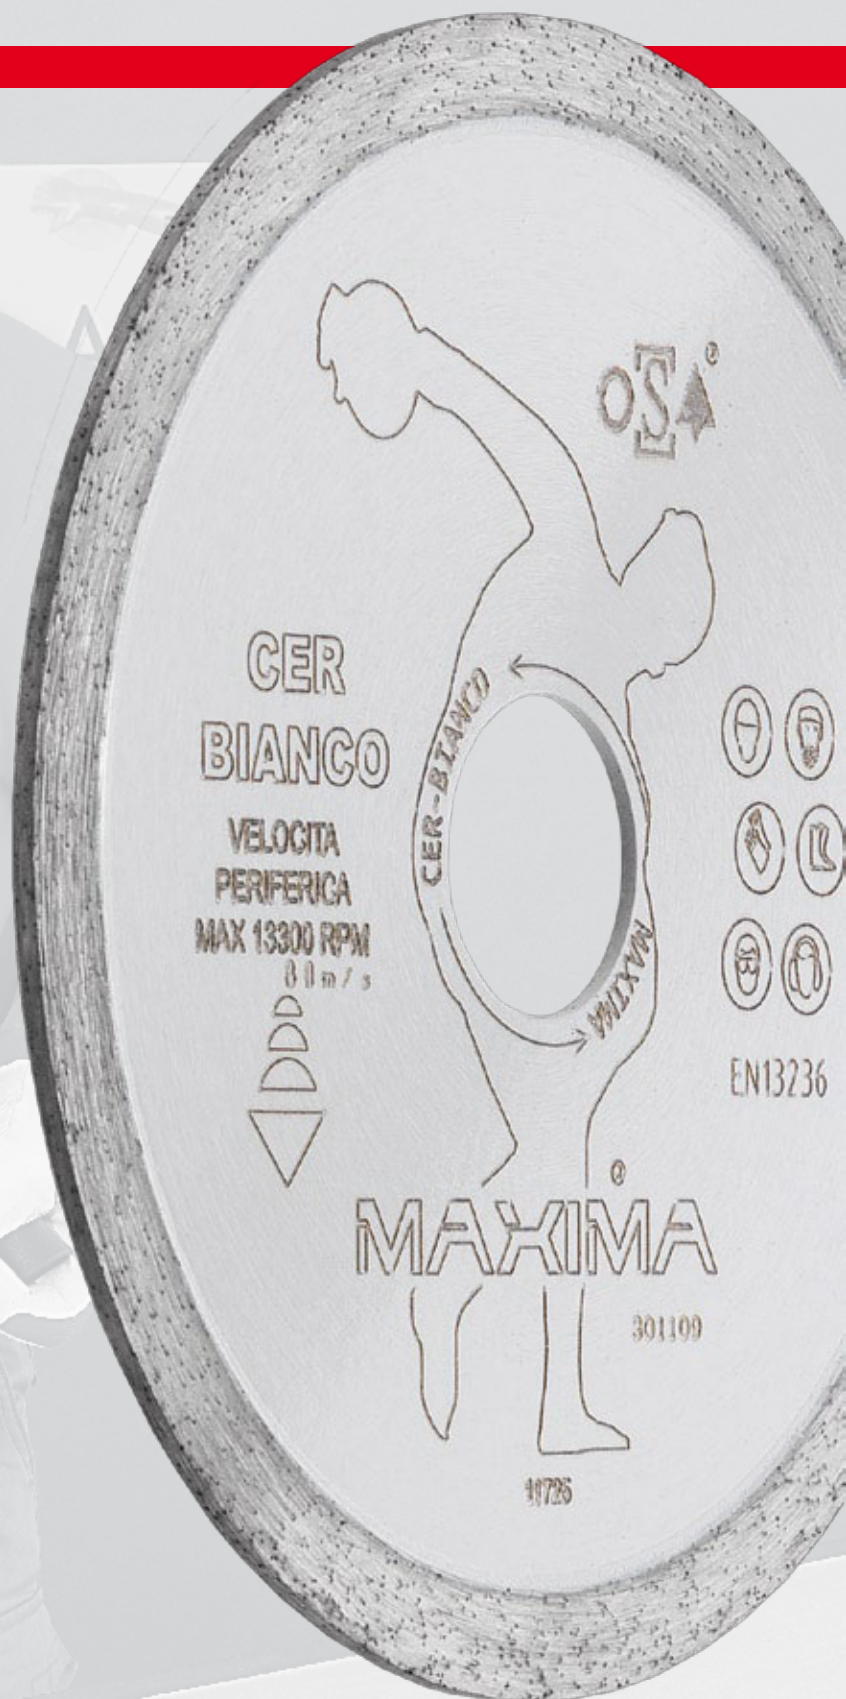

UTILIZZABILE SULLE SEGUENTI MACCHINE



115 - 125
230



200 - 250
300 - 350



115 - 125 - 150
180 - 200 - 230
250 - 300 - 350

MAXIMA

