



630

PIALLA A 2 LAVORAZIONI 152 mm
RABOTEUSE DEGAUCHISSEUSE 152 mm



120 mm
MAX

152 mm
MAX


PIANI DI LAVORO IN
ALLUMINIO

TABLE SUPERIEURE EN
ALLUMINIUM



640

PIALLA A 2 LAVORAZIONI 204 mm
RABOTEUSE DEGAUCHISSEUSE 204 mm

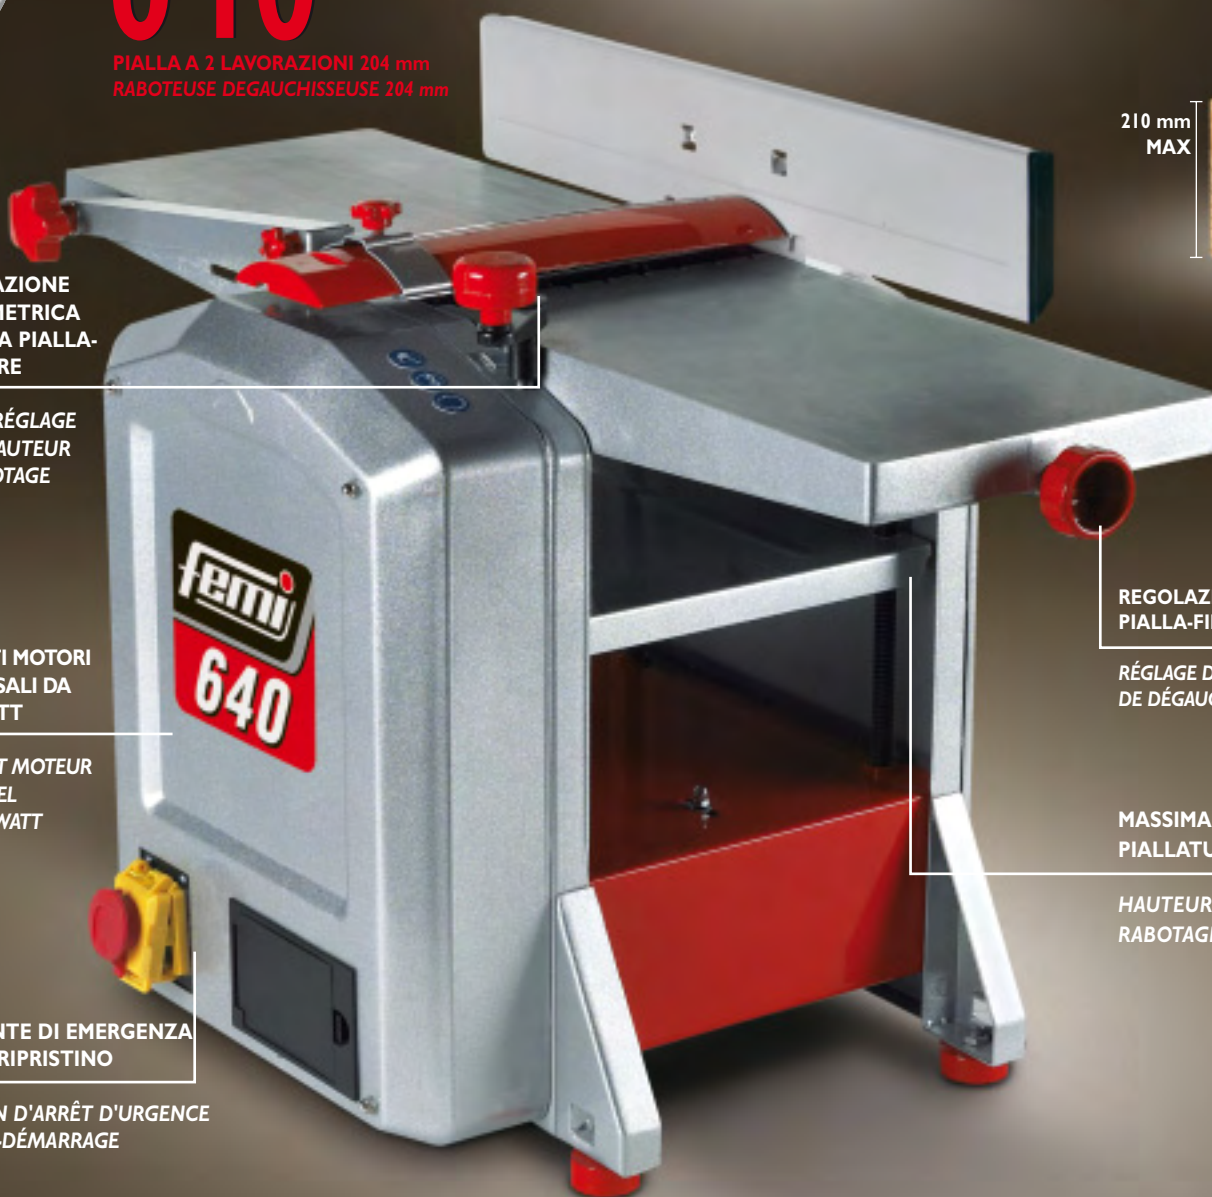

210 mm
MAX

204 mm
MAX

REGOLAZIONE
MICROMETRICA
ALTEZZA PIALLA-
SPESSORE

MICRO RÉGLAGE
DE LA HAUTEUR
DE RABOTAGE

POTENTI MOTORI
UNIVERSALI DA
1350 WATT

PUISSANT MOTEUR
UNIVERSEL
DE 1350 WATT

PULSANTE DI EMERGENZA
E ANTI-RIPRISTINO

BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE
ET ANTI-DÉMARRAGE

REGOLAZIONE ALTEZZA
PIALLA-FILO

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR
DE DÉGAUCHISSAGE

MASSIMA ALTEZZA DI
PIALLATURA: 210 mm !

HAUTEUR MAX
RABOTAGE: 210 mm !



Piallatura a filo
Travail de dégauchissage



Indicazione micrometrica altezza piallatura
Indication de l'hauteur de rabotage



Piallatura a spessore
Travail de rabotage

Dati tecnici

Données techniques

ART.	Codice Code	WATT	Numero coltelli Jeu de fers	Coltelli Fers mm	RPM	Macchina/Machine	Imballo/Emballage	Kg
						a x b x h mm	a x b x h mm	
640	8.44.00.20	1350	2	210 x 20	8000	785x410x445	830x465x535	28
630	8.44.00.22	1350	2	158 x 20	8000	700x370x335	750x400x450	23

Motore monofase 230 Volt - Hz 50 - Motor monofásico 230 Volt - Hz 50

Piallatura filo/Dégauchisseuse

Piallatura spessore/Raboteuse

	Largh. max piallatura mm Largeur max de dégauchissage	Asportazione regolabile mm Passe max mm	Dimensioni tavola superiore mm Dimensions table supérieure mm	Dimensioni guida parallela mm Dimensions guide parallèle	Largh. max piallatura mm Largeur max rabotage mm	Altezza massima piallatura mm Hauteur max rabotage mm	Asportazione regolabile mm Passe max mm	Velocità avanzamento mm Vitesse d'avancement mm
640	210	da/de 0 a/a 2	744x210	500x90	204	210	da/de 0 a/a 2	8 Mt./min.
630	158	da/de 0 a/a 3	655x160	480x80	152	120	da/de 0 a/a 2	8 Mt./min.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potente motore universale da 1350 watt
- Avanzamento automatico della tavola (nella lavorazione a spessore)
- Piano di appoggio superiore in alluminio pressofuso
- Regolazione micrometrica degli spessori di piallatura a filo e a spessore
- Funzione di antiripristino di sicurezza
- Predisposizione per impianto di aspirazione grazie al convogliatore
- Guida parallela per lavorazione a filo inclinabile 90 - 135°

DOTAZIONI DI SERIE

- N° 2 cinghie di ricambio
- N° 2 coltelli (già installati)
- Convogliatore polveri con funzione di protezione e attivazione micro-interruttori di sicurezza
- Barra spingilegno
- Guida parallela per lavorazioni sul piano superiore in alluminio

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Puissant moteur universel de 1350 watt
- Avance automatique de la table (travail de rabotage)
- Table supérieure en aluminium sous pression
- Micro réglage des profondeurs du rabotage et dégauchissage
- Sécurité anti-démarrage
- Pré-équipement pour le dispositif d'aspiration avec la buse d'aspiration
- Guide parallèle pour le dégauchissage inclinable 90-135°

Equipements de série

- No. 2 courroies de remplacement
- No. 2 fers (déjà montés)
- Buse d'aspiration poussières avec la fonction de protection et d'activation des micro-switch de sûreté
- Barre pousse bois
- Guide parallèle pour les travaux sur la table supérieure en alluminium



COMBINAZIONE PIALLA CON
ASPIRATORE ART. 350 PLUS E
BANCO PIEGHEVOLE "JOBBY"

IDEAL POUR L'UTILISATION AVEC
L'ASPIRATEUR ART. 350 PLUS ET
L'ÉTABLI PLIABLE ART. "JOBBY"