


## Estrattore per viti danneggiate

Consente di rimuovere viti e bulloni rotti o sfilettati

Corpo in HSS da 1/4" per poter essere utilizzato anche con avvitatori

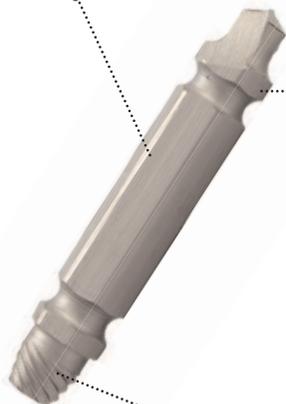

Svasatore per realizzare l'invito

Filettatura sinistra per far presa nell'invito realizzato con lo svasatore



Guarda il video  
[www.stellabianca.com/video/art65g.mpg](http://www.stellabianca.com/video/art65g.mpg)

65

©Nuova Filp, Italy, Stella Bianca® Catalogo Generale Meccanica [www.strike-drills.it](http://www.strike-drills.it)

### Consigli d'uso

1. Valutare la dimensione del nocciolo della vite e scegliere il Grabit della giusta dimensione
2. Inserire l'estrattore nel mandrino per l'uso dello svasatore
3. Impostare la modalità "reverse"
4. Creare l'invito per l'estrattore girando a velocità molto ridotta
5. Invertire il Grabit dal lato dell'estrattore
6. Sempre in modalità "reverse" e a velocità ridotta, far sì che l'estrattore faccia presa
7. Quando si supererà la forza di tenuta, la vite/bullone verrà estratta

### Kit per l'estrazione di viti danneggiate



cod	pz	Ønocciolo	€
065G02	2	6-14 mm	28,00
065G04	1	>14 mm	17,00



Kit da 2 pezzi (cod. 065G02)  
Kit da 1 pezzo (cod. 065G04)