



ENP/GL

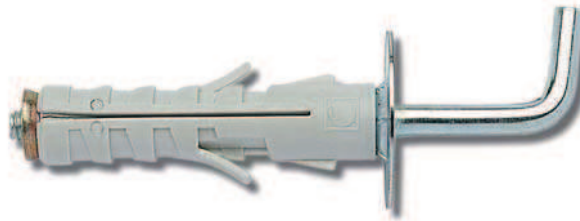

Versione con gancio lungo zincocromato

GL: con gancio lungo standard.

ENP/OA

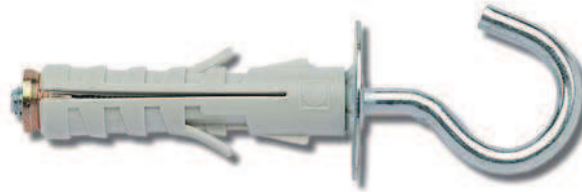

Versione con occhiolo aperto zincocromato.


OA: con occhiolo aperto.

ENP/OC




Versione con occhiolo chiuso zincocromato.


OC: con occhiolo chiuso.
OCP: con occhiolo chiuso prolungato.

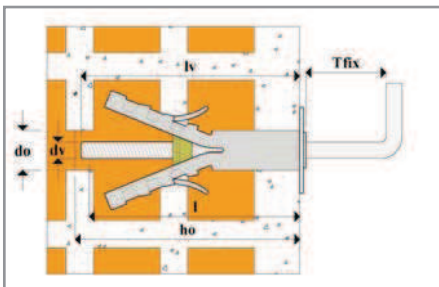

Tipo	Codice	Diametro Foratura d_0 /(mm)	Lunghezza Tassello l /(mm)	Profondità Foratura h_0 /(mm)	Massimo spess. Fissabile T_{fix} /(mm)	Dimensione Vite $d_v \cdot l_v$ /(mm)	Confezione Scatola pz.
ENP/GL 8x40	8700054	8	40	50	17	M4x43	100
ENP/GL 9x40	8700007	9	40	50	17	M4x43	100
ENP/GL 12x45	8700026	12	45	55	19	M5x46	50

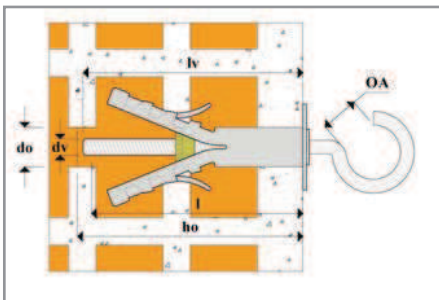

Tipo	Codice	d_0 /(mm)	l /(mm)	h_0 /(mm)	OA/(mm)	$d_v \cdot l_v$ /(mm)	pz.
ENP/OA 8x40	8700055	8	40	50	9	M4x43	100
ENP/OA 9x40	8700009	9	40	50	9	M4x43	100
ENP/OA 12x45	8700028	12	45	55	9	M5x46	50

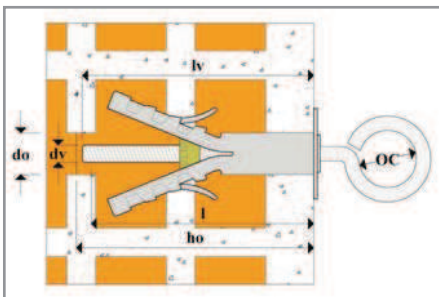

Tipo	Codice	d_0 /(mm)	l /(mm)	h_0 /(mm)	OC/(mm)	$d_v \cdot l_v$ /(mm)	pz.
ENP/OC 8x40	8700056	8	40	50	Ø 13	M4x43	200
ENP/OC 9x40	8700011	9	40	50	Ø 13	M4x43	200
ENP/OCP 9x50	8700041	9	50	60	Ø 13	M4x57	100
ENP/OC 12x45	8700030	12	45	55	Ø 13	M5x46	100
ENP/OCP 12x55	8700045	12	55	65	Ø 13	M5x60	50

ANCORAGGIO SINGOLO: RESISTENZE RACCOMANDATE N_{rec} E RESISTENZE ULTIME MEDIE $N'_{RU,m}$

Descrizione	ENP/GL			ENP/OA			ENP/OC			ENP/OCP		
	8x40	9x40	12x45	8x40	9x40	12x45	8x40	9x40	9x50	12x45	12x55	
Diametro foro d_0 /mm	8	9	12	8	9	12	8	9	9	12	12	
Profondità foratura h_0 /mm	50	50	55	50	50	55	50	50	60	55	65	
Accessorio	M4x43	M4x43	M5x46	M4x43	M4x43	M5x46	M4x43	M4x43	M4x57	M5x46	M5x60	
Cedimento accessorio daN	N_{rec}	$N'_{RU,m}$	N_{rec}	N_{rec}	$N'_{RU,m}$	N_{rec}	N_{rec}	$N'_{RU,m}$	N_{rec}	$N'_{RU,m}$	N_{rec}	
	6	30	6	30	10	50	8	40	8	40	12	60

¹ C20/25 \approx 250 kg/cm² • 1 daN \approx 1 kg • 1 kN \approx 100 kg.