



### Valvole Serie SCU



Regolatori di flusso unidirezionali per montaggio su cilindri a semplice e doppio effetto.  
Registro della regolazione per mezzo di un cacciavite.  
Attacchi M5, G1/8, G1/4 e G3/8.

Assemblabili con i raccordi orientabili modello 6610; 6620; 1610; 1620; 2023; 1170.

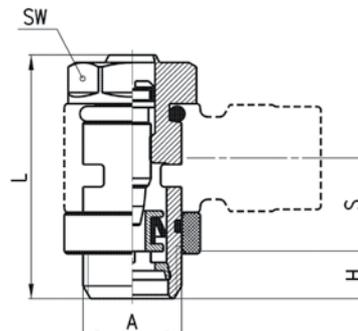

N.B.: I regolatori di flusso da M5 devono essere accoppiati con i raccordi orientabili M6.



INGOMBRI					
Mod.	A	H	L	S	SW
SCU 602-M5	M5	3,5	21,5	5,5	8
SCU 604-1/8	G1/8	5	31,5	12,5	12
SCU 606-1/4	G1/4	6	32,5	12,5	15
SCU 608-3/8	G3/8	7	40,5	12,5	18

### Valvole Serie MCU



Regolatori di flusso unidirezionali per montaggio su cilindri a semplice e doppio effetto.  
Registro della regolazione per mezzo di un pomello azionabile manualmente.  
Attacchi M5, G1/8, G1/4 e G3/8.

Assemblabili con i raccordi orientabili modello 6610; 6620; 1610; 1620; 2023; 1170.

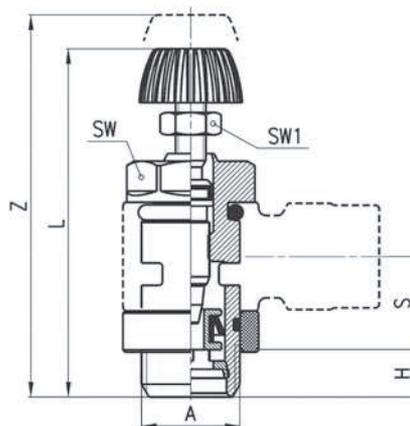

N.B.: I regolatori di flusso da M5 devono essere accoppiati con i raccordi orientabili M6.



INGOMBRI							
Mod.	A	H	L	S	SW	SW1	Z
MCU 702-M5	M5	3,5	31	5,5	8	5,5	35
MCU 704-1/8	G1/8	5	41	12,5	12	7	46
MCU 706-1/4	G1/4	6	43,5	12,5	15	7	49
MCU 708-3/8	G3/8	7	52,5	12,5	18	10	60,5

### Valvole Serie SVU



Regolatori di flusso unidirezionali per montaggio su valvole.  
Registro della regolazione per mezzo di un cacciavite.  
Attacchi M5, G1/8 e G1/4.

Assemblabili con i raccordi orientabili modello 6610; 6620; 1610; 1620; 2023; 1170.

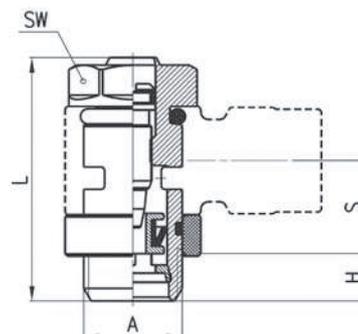

N.B.: I regolatori di flusso da M5 devono essere accoppiati con i raccordi orientabili M6.

INGOMBRI					
Mod.	A	H	L	S	SW
SVU 602-M5	M5	3,5	21,5	5,5	8
SVU 604-1/8	G1/8	5	31,5	12,5	12
SVU 606-1/4	G1/4	6	32,5	12,5	15