


Tenaglia per cementisti - 531/4

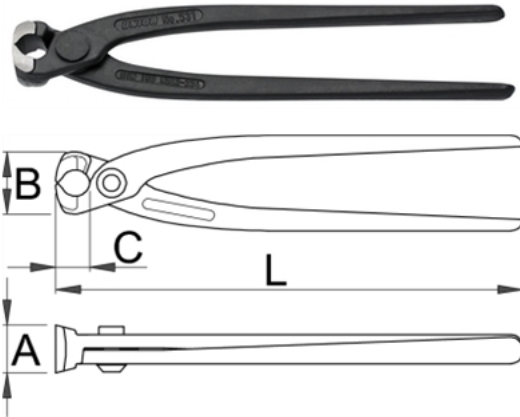

Descrizione

- materiale: acciaio speciale per utensili
- interamente bonificato
- Utile per la piegatura e la crimpatura di cavi
- teste molate
- finitura superficiale: fosfatata DIN 12476
- conforme allo standard ISO 9242

Vantaggi:

- La forma precisa dello snodo consente l'apertura automatica della chiave in posizione orizzontale, per cui la forza viene applicata solo durante la crimpatura dei fili

Utilizzo

- I taglienti sono temprati a induzione a 61HRC

Dati Tecnici

Barcode	L	B	A	C	Weight	Material	Finish	Standard
601372	190	26	22	15	214	4B	10	-
601373	224	30	23	17	333	4B	10	-
601374	250	36	25	18	424	4B	10	-
601375	280	36	25	18	455	4B	5	-

Informazioni per l'imballo

Barcode	L	Confezione utensile al dettaglio					Imballo per trasporto			
		A	B	C	Weight	Material	A1	B1	C1	Weight
601372	190	270	58	25	200	4	75	308	60	870
601373	224	295	72	27	336	4	90	330	84	1481
601374	250	320	72	27	407	4	85	377	73	1845
601375	280	350	72	27	443	4	85	377	73	1969